
Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

 GA55LISW Integrierter Geschirrspüler

Produkteigenschaften
Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.

- 6 Programme
- Automatik-Programm
- XtraDry-Option
- AutoOff-Funktion
- TimeSaver
- LC-Display, 3-Digits
- Salz- und Glänzeranzeige
- Startzeitverzögerung: max. 24 Std
- Programmrestzeitanzeige
- Unterkorb mit klappbarem Tellerrechen
- Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb (einseitig, rechts)
- Oberkorb mit klappbaren Tassenablagen
- Oberkorbeinsatz für Schöpfbesteck
- Satellitensprüharm
- Deckendusche
- Wasserhärteeinstellung elektronisch
- AquaControl Wasserschutzsystem
- Kurzprogramm
- ExtraHygiene

Das Kurzprogramm Quick 30' reinigt Ihr Geschirr in nur 30 Minuten mit 60°C

Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick 30' dieses Geschirrspülers bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.


SoftSpikes geben Ihren empfindlichen Gläsern während des Spülganges einen sicheren Halt


Um das Risiko von Beschädigungen oder Bruch während des Spülvorgangs zu minimieren, geben die SoftSpike-Gummistützen Ihre empfindlichen Gläser einen sicheren Halt und schützen sie so bei jedem Reinigungsprozess.



Technische Daten


Blendenfarbe	Schwarz	Vorgezogene Recycling Gebühr, exkl. MwSt. CHF	10.00
Massgedecke	12		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D		
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	82		
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.823		
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (l)	9.9		
Programmdauer / Eco (h:min)	4:00		
Geräuschpegel dB(A)	42		
Geräuschklasse (A-D)	B		
Ablaufschlauch (cm)	180		
Gerätehöhe (mm)	759		
Gerätebreite (mm)	546		
Gerätetiefe (mm)	570		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hertz)	50		
Netz-Spannung (V)	220-240		
Nettogewicht kg	38.69		
Herkunftsland	IT		
Artikelnummer / PNC	911 384 126		
EAN Nummer	7332543580705		
Product Partner Code	-		
Bruttopreis inkl. MwSt CHF (UPE)	2775.00		
Bruttopreis exkl. MwSt CHF (UPE)	2576.60		
VRG inkl. MwSt. CHF	10.77		

GA55LI/GLI/SLI + GTF55

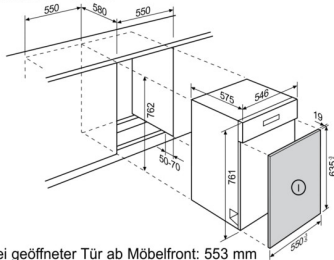

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

GA55LI/GLI/SLI

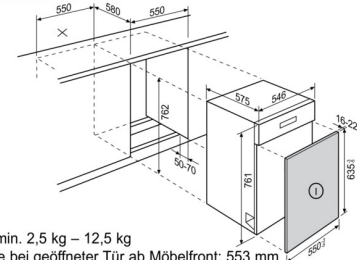

I = min. 2,5 kg – 12,5 kg

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

