

IK2550BNR Combiné



Les ingrédients restent juteux. Refroidissement anti-dessèchement

Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost protège la qualité des aliments. Technologie intelligente composée de deux systèmes de refroidissement indépendants et congélateur No Frost. Supérieur aux systèmes No Frost complets standards, le niveau d'humidité reste idéal dans le réfrigérateur et empêche les aliments de se dessécher. Une réduction de 60 %

Toujours au frais avec DynamicAir

DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le réchauffement.

Fermeture de porte silencieuse et en douceur

Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur-congélateur, susceptible de donner lieu à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés. La porte se referme avec justesse, en toute sûreté et silencieusement.

Avantage

- La commande tactile double électronique pour régler facilement la fonction exacte
- Des espaces adaptables pour les grands articles avec FlexiShelf.
- Le filtre CleanAir utilise le charbon pour absorber les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur.

Caractéristiques

- Affichage digital de la température
- Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
- Alarme optique et acoustique de température
- Alarme porte ouverte: optique, sonore
- Réfrigération rapide / Action Cool
- Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial
- Compartiment de réfrigération avec fonction mise en marche/arrêt individuelle
- Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No
- Eclairage Integrated to FanHigh, Voyants LED, l'effet d'éclaircissement
- Foil on Plastic : 4
- Couverture de bac à légumes
- Bac à légumes:
- Plastic w. Foil
- Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs
- Tiroir de réfrigération: 3
- 2 accus de froid tiroir FreshZone
- Montage fixe de la porte
- Intégrable

Données techniques


- Porte : à droite et réversibles
- Capacité utile totale (L) : 248
- Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) : 187
- Capacité utile du comp. congélateur 4* (L) : 61
- Classe d'efficacité énerg. (A-G) : D
- Bruit dB(A) : 35
- Classe de bruit (A-D) : B
- Cons. d'énergie par an (kWh) : 171
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Min. Température ambiante, °C : 10
- Max. Température ambiante, °C : 43
- Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) : 11
- Hauteur de l'appareil (mm) : 1769
- Largeur de l'appareil (mm) : 556
- Profondeur de l'appareil (mm) : 549
- Hauteur (mm) : 1780
- Largeur d'encastrement (mm) : 560
- Profondeur d'encastrement (mm) : 550
- Tension réseau (V) : 230-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Valeur de raccordement (W) : 140
- Fusible (A) : 1.1
- Longueur du câble (M) : 2.4
- Poids net (kg) : 61
- Pays d'origine : IT
- Numéro d'article / PNC : 925 516 118
- Code EAN : 7332543760879
- Product Partner Code : -
- Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 3920.00
- Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 3639.75
- Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 28.00
- Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 26.00

Type

IK2550BNR Combiné

IK2915B / IK2755B / IK2550BN /
IK2581BN

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt*

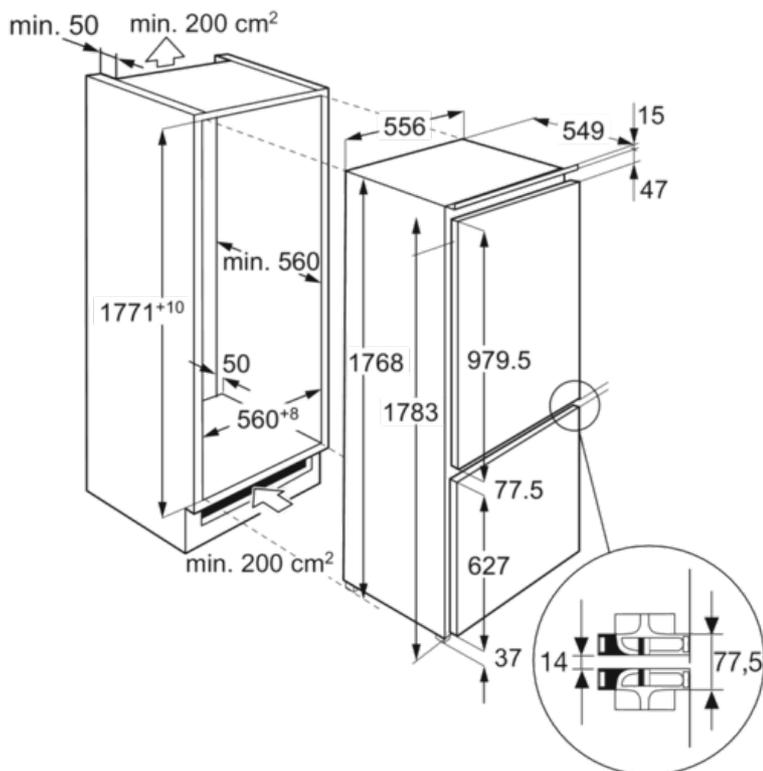

* Türfrontdicke 16 - 20 mm
Gewicht Möbelfront: max. 23 kg