


## PFD 101

Lave-vaisselle indépendant

pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

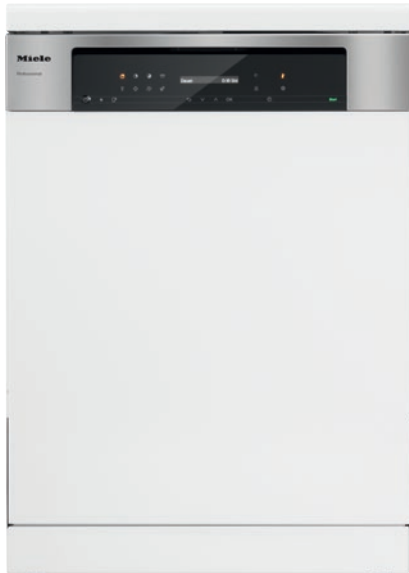

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 28 min\*
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %\*\*
- Utilisation intuitive grâce à un panneau de commande clair
- Séchage impeccable – Assistance au séchage AutoOpen
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

\*\* Fondé sur le programme ECO, par rapport au modèle précédent.

Numéro EAN: 4002516366195 / Numéro de matériel: 11605000 / Ancien Numéro de matériel: 61010100EP1

<b>Concept modulaire et version</b>	
Construction	Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal
Ligne	ProfilLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Parois latérales	Blanc brillant
Couleur du bandeau	CleanSteel Inox antirace
<b>Application</b>	
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
<b>Données de puissance</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programme
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes de lavage [nombre]	8
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Affichage de contrôle du filtre	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16

PFD 101

Lave-vaisselle indépendant

pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Numéro EAN: 4002516366195 / Numéro de matériel: 11605000 /  
Ancien Numéro de matériel: 61010100EP1

<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Waterproof
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile, hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	60
Poids brut en kg	67
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	0,0
<b>Programmes</b>	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Matières plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif Plus	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Paniers ExtraComfort P	•
Conception flexible de paniers FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

PFD 101

Lave-vaisselle indépendant  
pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Numéro EAN: 4002516366195 / Numéro de matériel: 11605000 /  
Ancien Numéro de matériel: 61010100EP1

<b>Équipement</b>	
Raccordement électrique professionnel	•
Séchage	Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen, Séchage actif par condensation
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SG ready	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Wi-Fi	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Charge en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par rinçage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A)re1pW	46
Durée du programme ECO en min.	250
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•