




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Combair V200 7UHC

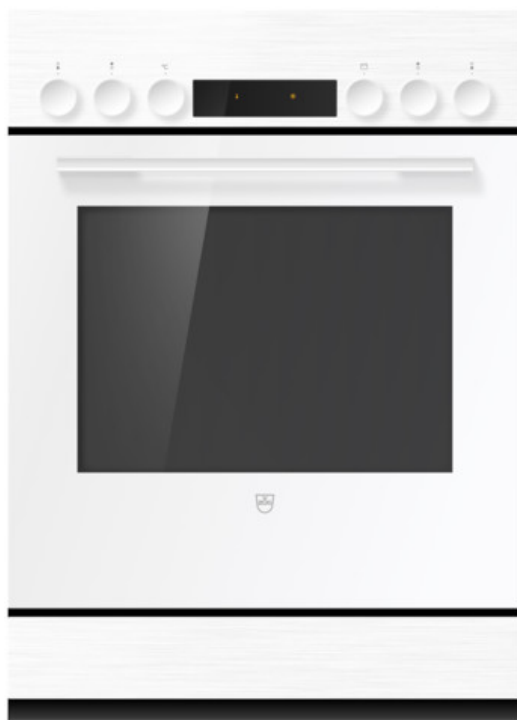

A

Classe di efficienza energetica



Premium
Swiss Quality



Premium
Swiss Quality

Prodotto selezionato

- N. articolo: 2202300006
- Codice EAN: 7630029463697
- Type: CH2H57UK4VW
- Categoria di prodotto: Cucina
- Installazione nell'armadio inferiore
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto dell'apparecchio





Combair V200 7UHC

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: CH2H57UK4VW
- Categoria di prodotto: Cucina
- Installazione nell'armadio inferiore
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto dell'apparecchio

Dimensioni

- Altezza nicchia: 762 mm
- Altezza max. nicchia: 763 mm
- Larghezza nicchia: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia: 580 mm
- Altezza apparecchio: 759 mm
- Altezza max. apparecchio: 760 mm
- Larghezza apparecchio: 548 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 483 mm
- Peso a vuoto: 44 kg

Display e comando

- Indicazione: Indicatore d'esercizio ottico (LED)
- Uso: interruttore girevole
- Illuminazione: Alogena
- Numero di luci: 1

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-1
- Consumo in modalità «spento»: 0.2 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 0.2 W
- Voltaggio: 230 V
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.8 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 230 V~
- Tipo di allacciamento (2): 400 V 2N~
- Tipo di allacciamento (3): 400 V 3N~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Frequenza (3): 50 Hz
- Potenza nominale forno: 2.3 kW
- Valori allacciati (1): 9.4 kW
- Valori allacciati (2): 9.4 kW
- Valori allacciati (3): 9.4 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 25 A
- Protezione con fusibile (3): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Scatola di collegamento

Caratteristiche

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell'armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Numero di zone di cottura utilizzabili: 4
- Comando delle zone di cottura: Interruttore girevole



**Caratteristiche forno**

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell'armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C

Funzioni

- Riscaldamento superiore
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore

Altri dati

- Livello di dotazione: 1

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni

