




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo CookTop V4000 I604

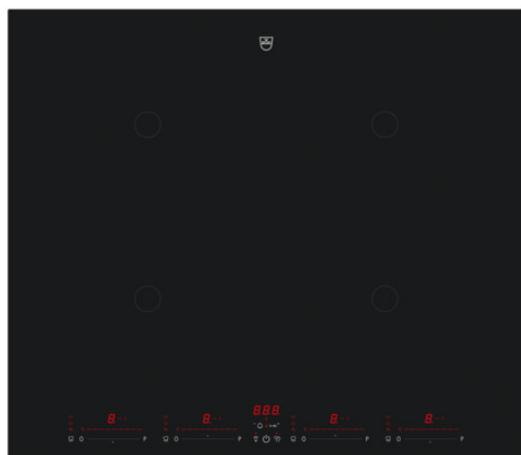

### **Prodotto selezionato**

- N. articolo: 3111500006
- Codice EAN: 7630029438244
- Type: CTI4T64MMSOLD
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- OptiGlass
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: DualDesign



## CookTop V4000 I604

### **Ai sensi del Regolamento**

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

### **Design**

- Type: CTI4T64MMSOLD
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- OptiGlass
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: DualDesign

### **Dimensioni**

- Altezza sezione: 8.5 mm
- Raggio sezione: 5 mm
- Altezza apparecchio: 51.7 mm
- Larghezza apparecchio: 571 mm
- Profondità apparecchio: 501 mm
- Raggio d'angolo degli apparecchi: 2 mm
- Misura supporto larghezza: 560 mm
- Misura supporto larghezza max.: 560 mm
- Misura supporto profondità: 490 mm
- Misura supporto profondità max.: 490 mm
- Altezza d'installazione a filo: 51.7 mm
- Altezza d'installazione in appoggio: 47.7 mm
- Larghezza sezione a filo: 577 mm
- Larghezza sezione in appoggio: 560 mm
- Larghezza sezione in appoggio max.: 560 mm
- Profondità sezione a filo: 507 mm
- Profondità sezione in appoggio: 490 mm
- Profondità sezione in appoggio max.: 490 mm
- Peso a vuoto: 10.5 kg
- Posizione zona di cottura 1: Davanti a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 1: 18 x 22 cm
- Posizione zona di cottura 2: Dietro a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 2: 18 x 22 cm
- Posizione zona di cottura 3: Dietro a destra
- Dimensioni della zona di cottura 3: 18 x 22 cm
- Posizione zona di cottura 4: Davanti a destra
- Dimensioni della zona di cottura 4: 18 x 22 cm

### **Display e comando**

- Indicazione: Display digitale
- Uso: Più comandi a cursore / selezione diretta
- Comando a cursore
- Durata di funzionamento / Orario di disinserimento
- Suono dei tasti (on/off)



### **Energia**

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-2
- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza max. zona di cottura 1: 3700 W
- Potenza max. zona di cottura 2: 3700 W
- Potenza max. zona di cottura 3: 3700 W
- Potenza max. zona di cottura 4: 3700 W
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 7.4 kW
- Valori allacciati (2): 7.4 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 32 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Consumo di energia della zona di cottura 1: 0.18 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 2: 0.19 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 3: 0.18 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 4: 0.19 J/kg

### **Caratteristiche piano di cottura**

- Tipo bobina di induzione: MaxiFlex
- OptiGlass
- Categoria piano di cottura: Induzione
- Durata di cottura con funzione di spegnimento
- Indicatore di calore residuo
- Timer
- Funzione di ripristino
- Zone di cottura: 4
- Livelli di potenza: 9
- Tecnologia di riscaldamento: Piani cottura a induzione

### **Funzioni**

- Funzione scaldavivande
- Riconoscimento automatica della pentola
- Funzione bridge
- OptiLink
- Funzione riscaldamento
- GuidedCooking
- PowerPlus
- Pacchetto sicurezza
- Riconoscimento fondo pentola: ab1 1cm
- Tasto pausa
- Cottura rapida automatica
- Tasto protezione pulizia
- Funzione Scioglimento
- Ottimo per gli insaccati
- Sicurezza bambini

### **Altri dati**

- Livello di dotazione: 4

### **Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni
- Interfaccia: Bluetooth