


## VESTEL VEA 36016, Induktionskochfeld mit Dunstabzug (780 mm breit, 520 mm tief)

EAN: 4024862108281

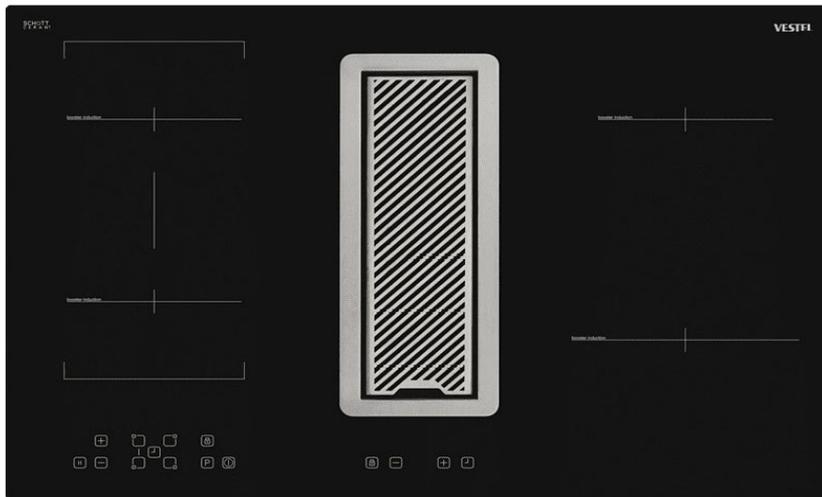

### Technische Merkmale

Produkttyp	Induktionskochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	A
<b>Kochfeld</b>	
Kochfeldmaterial	SCHOTT CERAN®
Kochfeld-Typ	Induktionskochfeld
Autarkes Kochfeld	Ja
Anzahl Kochfelder	4
Lage der 1. Kochzone	Vorne links
Art der 1. Kochzone	Induktionskochfeld
Abmessungen der 1. Kochzone	160 mm
Lage der 2. Kochzone	Hinten links
Art der 2. Kochzone	Induktionskochfeld
Abmessungen der 2. Kochzone	160 mm
Lage der 3. Kochzone	Hinten rechts
Art der 3. Kochzone	Induktionskochfeld
Abmessungen der 3. Kochzone	200 mm
Lage der 4. Kochzone	Vorne rechts

Art der 4. Kochzone	Induktionskochfeld
Abmessungen der 4. Kochzone	200 mm
<b>Ausstattung</b>	
Kindersicherung	Ja
Sicherheitsmerkmale	Kindersicherung, Restwärmeanzeige.
Abschaltautomatik	Ja
Besondere Merkmale	Induktionskochfeld Schott Ceran® mit Bridgefunktion und Booster. Erstausrüstung für Umluft-/ und Abluftbetrieb enthalten; Luftkanalelemente Comp Air flow® 150. Einbaumaße (BxT) 780x520 mm ohne Rahmen.
Schnellaufheizung	Ja
Topferkennung	Ja
<b>Anzeige/Steuerung</b>	
Restwärmeanzeige	Ja
Bedienelemente	TouchControl-Funktion und Timer-Funktion
Betriebskontrollleuchte	Ja
Zeitsteuerung (Timer)	Ja
Temperaturregulierung	Ja
<b>Dunstabzugshaube</b>	
Abzugssystem	Abluft-/Umluft umrüstbar (Material zum Umrüsten im Lieferumfang enthalten)
Gebälsestufen	3
Luftvolumenstrom	648 m <sup>3</sup> /h
Bauform	Tischlüfter
Art des Fettfilters	Metall-Filter spülmaschineneeignet
Material Fettfilter	Metall-Filter
Anzeige Fettfilterwechsel	Nein
<b>Energieversorgung</b>	
Betriebsart	Netzbetrieb
Anschlusswert	7400 Watt
Eingangsspannung	220-240 Volt
Absicherung	16 Ampere
Leistung der 1. Kochzone	1.4/1.8 kW

Leistung der 2. Kochzone	1.4/1.8 kW
Leistung der 3. Kochzone	2.1/2.5 kW
Leistung der 4. Kochzone	2.1/2.5 kW

#### **Allgemeine Merkmale**

Farbe (laut Hersteller)	Schwarz
Gewicht	38 kg
Lieferumfang	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter, Aktivkohlefilter, Luftkanalelemente Naber Comp Air flow® 150, Montage- und Bedienungsanleitung.
Anschlusskabel inklusive	Ja
Länge Anschlusskabel	1100 mm
Breite	780 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	520 mm
Nischenbreite maximal	78 mm
Nischentiefe maximal	60 mm
Ursprungsland/Herkunftsort	Türkei
Hersteller Artikelnummer	VEA36016

#### **Energieverbrauchsangaben**

Hersteller	VESTEL
Modellname / -kennzeichen:	VEA36016
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	46 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz	29.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	0.755
Fettabscheidegradklasse	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im <u>Normalbetrieb</u>	314 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im <u>Normalbetrieb</u>	648 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder <u>Schnelllaufstufe</u>	648 m <sup>3</sup> /h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	71 dB (A)
Leistungsaufnahme Auszustand	0.43 Watt
Generic Energy Class EU	4
EU Color Code Energy Class	RGB - 255 237 0
Energieeffizienz Skala	A+++ - D